
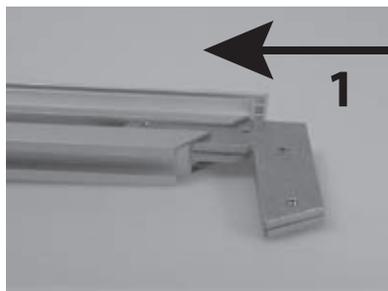



Print|FRAME Aufbau

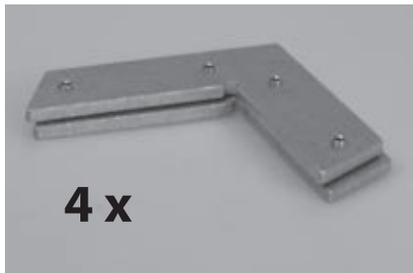

< Winkel in kürzeres Profil schieben

1

Längeres Profil auf Winkel aufstecken, Ecke ausrichten, Innensechskantschrauben anziehen >

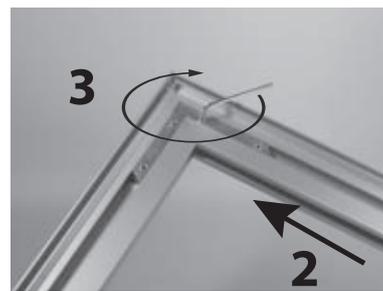

3

2




< Ecke 2 wie oben (1-3) zusammenschrauben

4

Profilleiste 4 mit zwei Winkeln ausstatten >



5

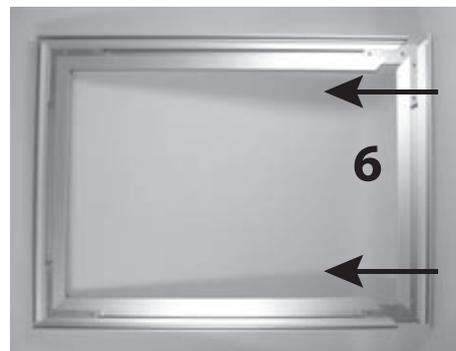

< Leiste 4 aufstecken, Innensechskantschrauben anziehen

6

fertiger Print|FRAME >




Einziehen des Spanntuchs:

Gummikeder zuerst **an allen vier Ecken** in die Nut eindrücken

Anschliessend von den Ecken zur Mitte hin in die Nut eindrücken. Das Tuch dabei **nicht** ziehen.




Print|FRAME Textilspannrahmen mit Querstreben

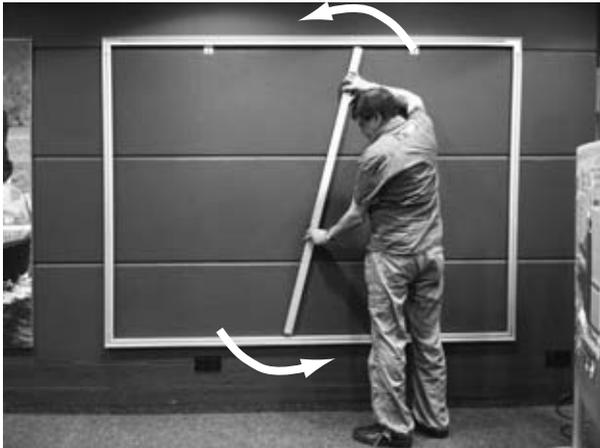

1. senkrechte Strebe durch Drehen mittig im Rahmen platzieren. Schrauben nur leicht anziehen, damit Strebe noch positioniert werden kann



2. linke waagerechte Strebe drehend mittig einsetzen. Innensechskant-Schrauben anziehen

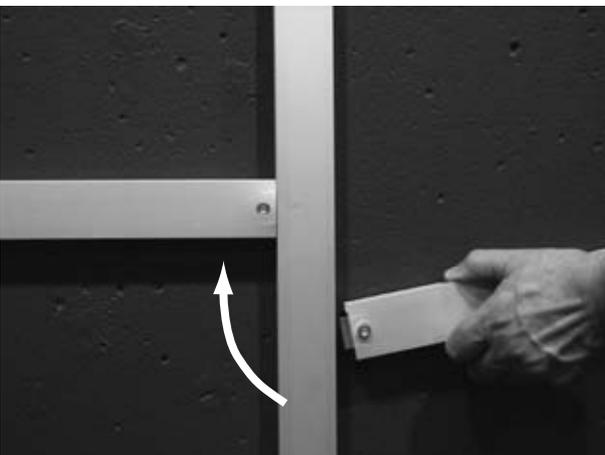

3. rechte waagerechte Strebe drehend mittig einsetzen, an linker Strebe ausrichten. Innensechskant-Schrauben anziehen, danach die senkrechte Strebe durch Anziehen der Schrauben fixieren



Fertiger Print|FRAME mit Querstreben zur Versteifung. Jetzt kann das Textil eingezogen werden.